



Puerta rápida, plegable, idónea para uso exterior donde las corrientes de aire son elevadas; resistencia al viento Clase 3.



Estructura y accesorios de la puerta en Acero Inox 316, idónea para el sector de la alimentación y ambientes marinos o corrosivos.

Lona completa con bolsas para alojar tubos flexibles de composite o tubos de inox.

Equipada con precableado y conexiones rápidas para una fácil instalación.

Automatizada con motorreductor autofrenante y cuadro con variador de velocidad que evita paradas y arranques bruscos y permite un uso continuado.

Homologada según normativa CE

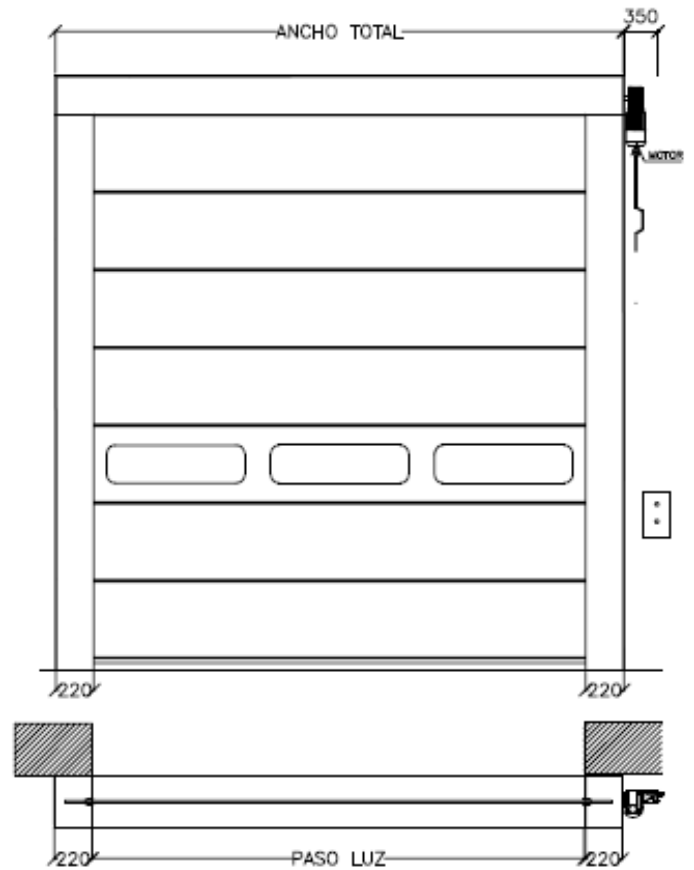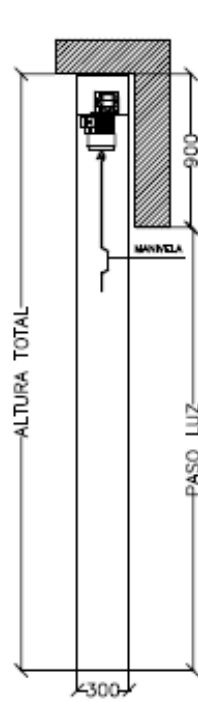

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	COMPOSITE	INOX
Medidas máximas luz	4,5 metros de ancho x 7 metros de alto	8 metros de ancho x 7 metros de alto
Velocidad	Apertura hasta 1,5 m/seg Cierre hasta 1 m/seg	
Resistencia al viento	Clase 2	Clase 3
Estructura	Autoportante en Acero INOX 316	
Posición motor	Lateral derecha o izquierda	
Lona	Poliéster 900gr antideflagrante	
Mirillas	PVC transparente	
Controlflex	Cuadro de maniobras con Variador de velocidad	
Motor	Trifásico autofrenante de 230V Manivela de desbloqueo	
Alimentación	Monofásica a 230V	
Seguridad	Fotocélula Banda sensible o radar de presencia	
Apertura	Pulsador interior / exterior	

#### OPCIONES

Motor frontal

Cubierta motor exterior

Manivela desde selo

Secciones de mirillas

Anagrama cliente

**APERTURA**                      **SEGURIDAD**

Mando a distancia      Esclusa

Detector                      Semáforo

Radares                      SAI

Tirador a techo