



Puerta rápida enrollable, ideal para uso interior, donde no hay muchas corrientes de aire. Perfecta para separación o división de zonas en talleres, naves, supermercados, especialmente lugares de alimentación y zonas próximas al mar.

Lona de PVC de 900gr dividida en tramos reforzada con perfiles de aluminio. En caso de rotura de alguno de los tramos no es necesario cambiar el manto completo.









Estructura autoportante en INOX 316, guías que incorporan un burlete EPDM para evitar el roce contra el manto y conseguir una perfecta estanqueidad.

Autorreparable, equipada con precableado y conexiones rápidas para una fácil instalación. Con final de carrera digital para una cómoda programación desde el propio cuadro de maniobras.

Automatizada con motorreductor autofrenante y cuadro con variador de velocidad que evita paradas y arranques bruscos y permite un uso continuado.

CARACTERÍSTICAS LONA DE PVC:

- Poliéster de alta densidad – 1100dTEX PES HT
- Revestimiento de PVC tratado anti-rayos UVA y fungicidas.
- Acabado barniz Cleangard en ambos lados
- Peso total 900 gr/m²
- Resistencia a la rotura: 400/400 daN
- Resistencia al desgarro: 60/50 daN
- Resistencia al frío: -30°C
- Resistencia al calor: +70°C
- Ignifugación: 10mm/mm
- Colores disponibles:

	BLANCO		AZUL RAL-5002
	AMARILLO RAL-1003		VERDE RAL-6026
	NARANJA RAL-2004		GRIS RAL-7038
	ROJO RAL-3020		NEGRO RAL-9005



FOTOCELULAS ocultas en la propia estructura de la puerta. En caso de detectar algún obstáculo durante el cierre, provoca la inversión del sentido de la puerta automáticamente.




AUTO-REPARABLE: en caso de colisión, la puerta vuelve automáticamente a su posición original.



ENROFLEX INOX

www.puertasaraujo.com

ENROFLEX INOX

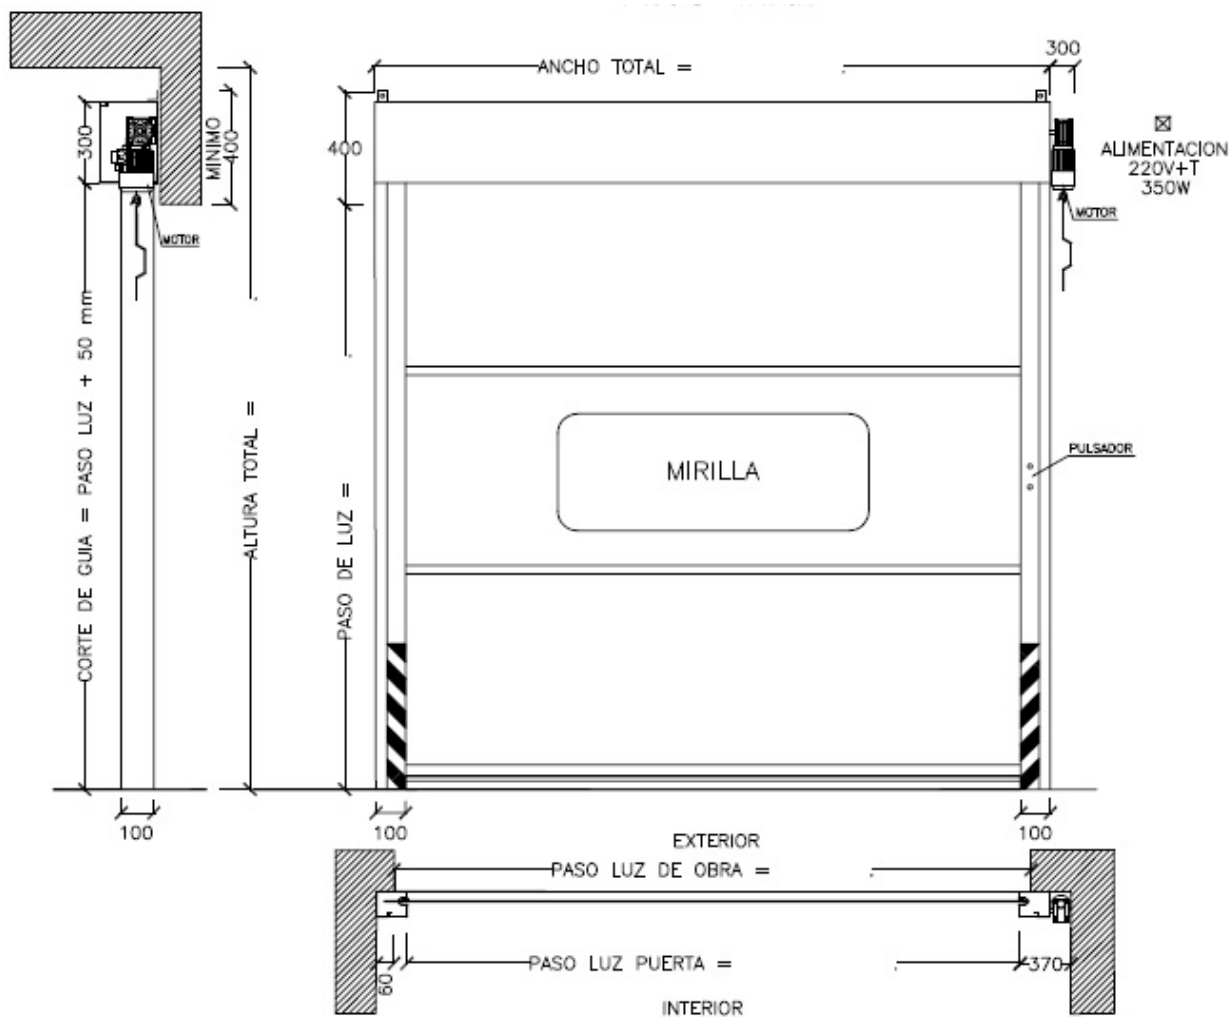

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas Máximas luz	4000 mm de ancho x 4450 mm de alto
Velocidad	Apertura: variable hasta 1,5 m/seg.
	Cierre: variable hasta 1 m/seg.
Resistencia al viento	Clase 0
Estructura	Autoportante con guías en acero inoxidable 316
Posición motor	Lateral derecha o izquierda
Lona	Poliéster 900 gr/m ² antideflagrante
Mirillas	PVC transparente, contra rayos uva
Controlflex	Cuadro de maniobras con variador de frecuencia.
Motor	Trifásico, autofrenante, 230V con encoder y manivela de desbloqueo
Alimentación	Monofásica 230V
Seguridad	Fotocélulas
	Banda sensible o radar de presencia
Apertura	Pulsador interior / exterior

ENROFLEX INOX

www.puertasaraujo.com